


## WR、WZ 系列可卸式热电偶、热电阻

### 特点

- 可配多种高、中、低压热安装套管
- 压簧式感温元件



### 结构及外形尺寸

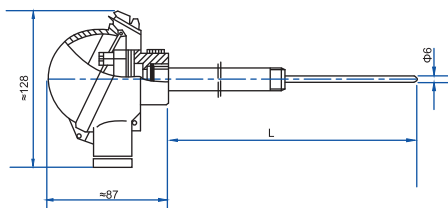

### 型号表示

W **1** **2** **3** - **4** **5** **6** **7**

代号	注解
<b>W</b>	温度仪表
<b>1</b>	R) 热电偶 Z) 热电阻
<b>2</b>	元件材料 N) 镍铬—镍硅 (K型) E) 镍铬—铜镍 (E型) P) 铂电阻 (Pt100)
<b>3</b>	结构形式 缺项为单支 2) 双支
<b>4</b>	安装形式 2) 直形管接头M20×1.5 3) 直形管接头1/2NPT 4) 固定螺纹接头M20×1.5 5) 固定螺纹接头1/2NPT 6) 活动螺纹接头M20×1.5 7) 活动螺纹接头1/2NPT 8) 活络管接头M20×1.5 9) 活络管接头1/2NPT T) 特殊要求
<b>5</b>	接线盒形式 3) 防水式
<b>6</b>	元件直径 6) $\Phi 6$ 元件直径
<b>7</b>	接线盒材质 缺项为铝合金 H) 全不锈钢

### 型号与规格

产品型号	图示	产品型号	图示
WRN-236 WRE-236 WZP-236 WZP-336 WRN-336 WRE-336	 直形管接头	WRN-636 WRE-636 WZP-636 WZP-736 WRN-736 WRE-736	 活动螺纹管接头
WRN-436 WRE-436 WZP-436 WZP-536 WRN-536 WRE-536	 固定螺纹管接头	WRN-836 WRE-836 WZP-836 WZP-936 WRN-936 WRE-936	 活络管接头

注：可供双支产品。