


## WR系列简易式热电偶

### 应用


该热电偶无接线盒，外表是金属编织防护套带有软状延长导线，可自由弯曲，外形尺寸小，具有热反应时间快、结构简便、适合烟机、分板仪器，食品工业、包装机等机械上的固定表面温度测量。

### 规格型号

产品名称	型号	分度号	测温范围℃	长度L(mm)
简易镍铬-铜镍热电偶	WRET-02	E	0~400	300 350 400 450
简易镍铬-镍硅热电偶	WRNX-310	K	0~500	550 650 900 1150
简易镍铬-铜镍热电偶	WREX-310	E	0~400	1650 2150

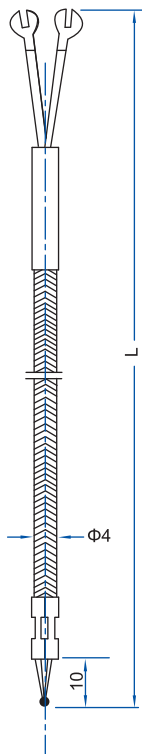


WRET-02型

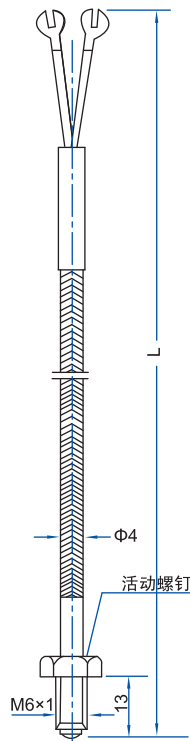WRNX-310型  
WREX-310型


### 规格型号

产品名称	型号	分度号	测温范围℃	长度L(mm)
简易镍铬-镍硅热电偶	WRNX-03	K	0~500	300 350 400 450
简易镍铬-镍硅热电偶	WRNX-04	K	0~250	550 650 900 1150
简易铜-铜镍热电偶	WRCX-04	T	-40~120	1650 2150

注：防护套材料WRNX-03为玻璃纤维素；WRNX-04和WRCX-04为聚四氟乙烯。

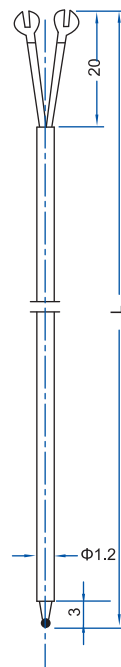

WRNX-03型

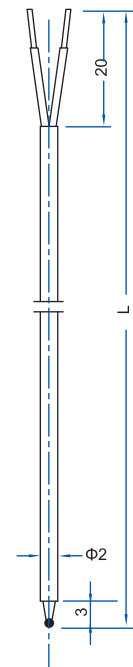WRNX-04型  
WRCX-04型

### 安全警告

为安全起见，请选择正确型号的产品，如若产品的选择或使用不当，将可能会导致财产的损失或人身的伤害，系统的设计者及用户应当完全负责选择正确的产品和按照正确的方法使用产品。